

FASSADENVERKLEIDUNGEN

AUS WPC UND PVC



deceuninck

Deceuninck ist ein 1937 gegründetes belgisches börsennotiertes Unternehmen und einer der drei größten unabhängigen internationalen Hersteller von Fenster- und Türlösungen aus PVC und Aluminium. Mit 3.600 Mitarbeitern, 14 Produktionsstätten und 35 Tochtergesellschaften bedienen wir Kunden in mehr als 90 Ländern.

Deceuninck legt großen Wert auf Zuverlässigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit. Dies spiegelt sich im Design, in den verwendeten Materialien sowie in den Produktionsprozessen wider. Unsere eigene Recyclinganlage ist ein Beispiel für unser Engagement für nachhaltiges Wachstum.



Komplettlösungen rund ums Gebäude

Wir entwickeln, produzieren und recyceln Lösungen aus **PVC, Aluminium und Holzverbundwerkstoffen**. Unser Portfolio umfasst Fenster- und Türsysteme, Schiebelösungen, Fassadenverkleidungen, Terrassendielen und Innenausbau. Die Extrusion spielt eine zentrale Rolle in unserer Produktion und gewährleistet langlebige, leistungsstarke Profile für Wohn- und Gewerbebauten.



Globaler Marktführer

Deceuninck betreibt 14 Produktionsstätten, die zusammen mit 21 Lager- und Vertriebsstandorten den erforderlichen Service und schnelle Reaktionszeiten für Kunden weltweit gewährleisten.



Zirkuläres Design

Wir entwickeln unsere Produkte für eine langfristige Leistungsfähigkeit und den Einsatz in geschlossenen Materialkreisläufen. Unsere PVC-Recyclingwerk in Diksmuide, Belgien verfügt über eine Kapazität von bis zu **40.000 Tonnen** pro Jahr. Im Jahr 2025 haben wir **21.500 Tonnen** PVC recycelt – ein wichtiger Beitrag zur Schließung des Wertstoffkreislaufs und zur Positionierung von Deceuninck als einen der größten uPVC-Recycler in Westeuropa.

48.000

durch Recycling
vermiedene Tonnen
CO₂-Äquivalente

17 %

Anteil an
recyceltem
Material

22 %

Anteil
erneuerbarer
Energien

25 %

Reduzierung der
direkten CO₂-Emis-
sionen seit 2021





Die starke Leistung innovativer Kunststofflösungen

DECEUNINCK, DER GRÖSSTE RECYCLER VON HARTKUNSTSTOFFEN IN DEN BENELUX-LÄNDERN

Polyvinylchlorid (PVC) ist für seine hohe Leistungsfähigkeit bekannt. Unsere Fensterabschlussprofile und Fassadenverkleidungen überzeugen durch ihre Formstabilität, Langlebigkeit und hervorragende Wärmedämmeigenschaften.

Dank unserer Recyclingkompetenz sind auch Kunststofflösungen eine nachhaltige Option. In unserer Recyclinganlage können Materialien ohne Qualitätsverlust zu 100 % wiederverwertet werden. Darüber hinaus lässt sich PVC mehrfach recyceln, ohne dass mechanische Eigenschaften beeinträchtigt werden. Dies verlängert die Lebensdauer unserer Fensterprofile bei gleichbleibend hoher Qualität und Performance.

Der Einsatz von Kunststoffen hat seit den 1980er-Jahren in den meisten europäischen Ländern stark zugenommen. Bei Bauelementen mit einer Nutzungsdauer von rund 40 Jahren wird in den kommenden Jahren ein deutlicher Anstieg an Post-Consumer-Material erwartet. Gleichzeitig führen die europäischen Vorgaben zur Energieeffizienz von Gebäuden (EED) zu einer steigenden Zahl an Renovierungsprojekten – und damit zu wachsenden Mengen an rückgebauten Baustoffen.

Um zu verhindern, dass diese Materialien auf Mülldeponien landen oder verbrannt werden, hat Deceuninck europaweit Rücknahmesysteme etabliert. Durch diese Programme sammeln wir gebrauchte PVC-Baumaterialien, die anschließend in unseren Werken zu neuen Profilen recycelt werden. Auf diese Weise hat sich Deceuninck zum größten Recycler von Hartkunststoffen in den Benelux-Ländern entwickelt.




Nachhaltige Produkte

Unsere Verkleidungs- und Abschlussprofile P 1030 sowie P 1040 enthalten recyceltes PVC. Unsere Fensterbänke bestehen sogar zu über 90 % aus recyceltem PVC. Damit liefern wir nicht nur qualitativ hochwertige und leistungsstarke Produkte, sondern leisten zugleich einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.



VinylPlus® Produktlabel

Darüber hinaus sind unsere PVC-Produkte mit dem VinylPlus® Produktlabel ausgezeichnet – einer offiziellen Nachhaltigkeits- und Qualitätszertifizierung für Bauprodukte aus PVC. Für die Vergabe dieses Labels werden sowohl die Produkte als auch die Produktionsprozesse anhand strenger Kriterien bewertet. Dazu zählen nachhaltige Herstellung, verantwortungsvoller Materialeinsatz, Energie- und Klimaleistung, Recycling und geschlossene Materialkreisläufe sowie ein transparentes Lieferanten- und Qualitätsmanagement.

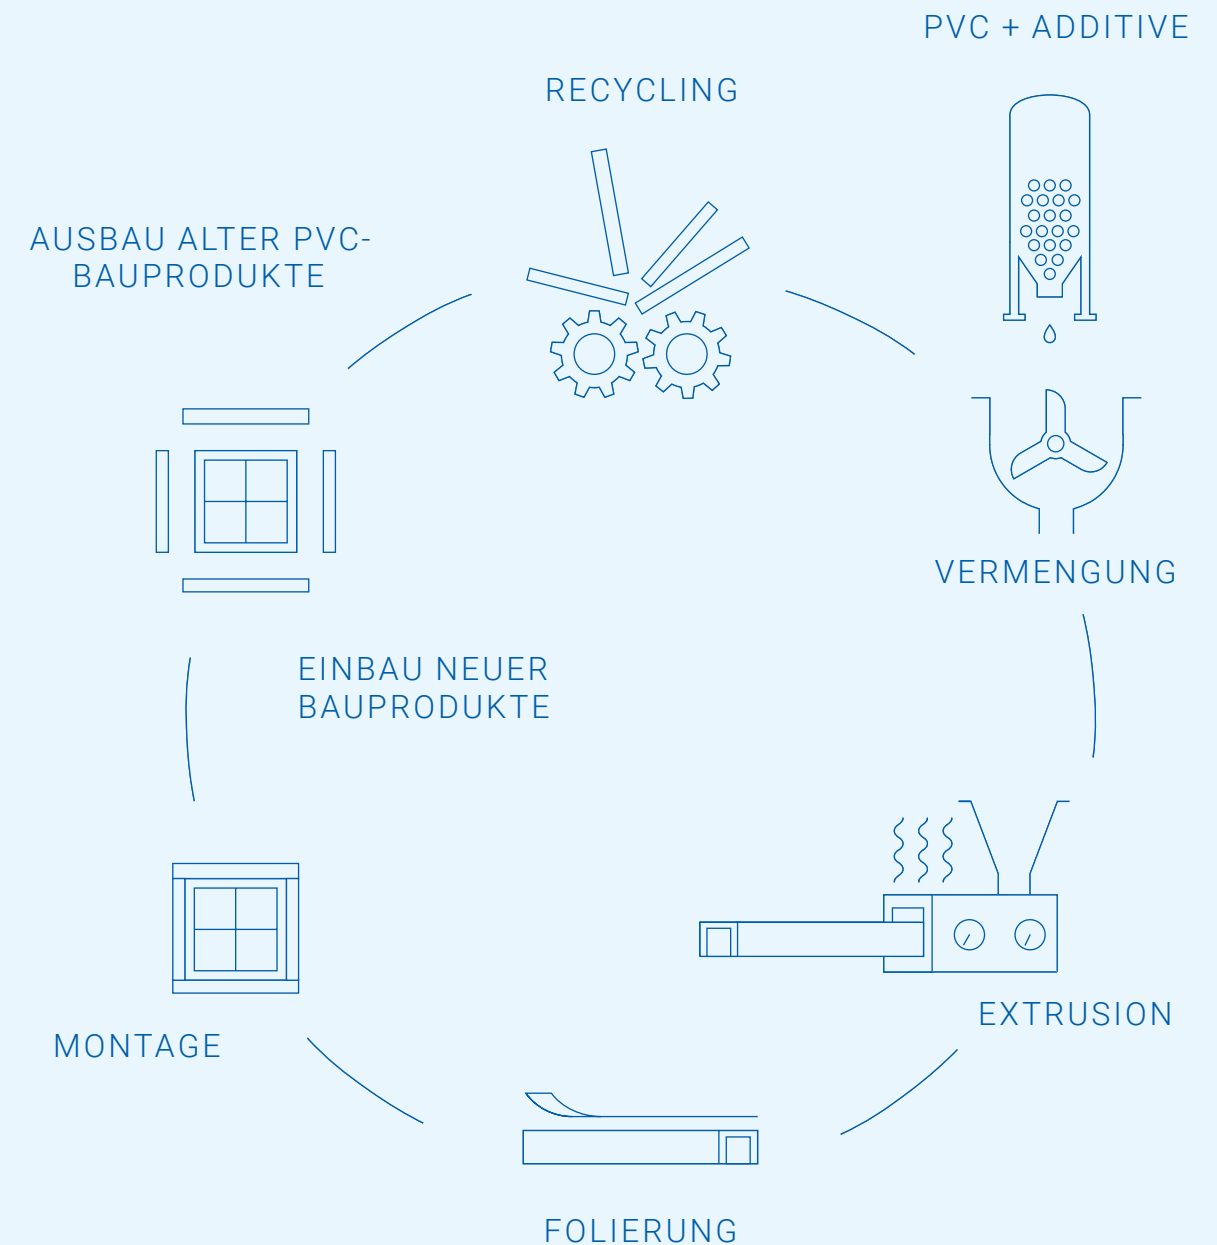

Mit dem VinylPlus®-Produktlabel verdeutlichen wir, dass unsere PVC-Lösungen technisch leistungsstark sind und aktiv zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft beitragen. Dies beweist, dass Nachhaltigkeit und Qualität Hand in Hand gehen und dass recyceltes PVC eine zuverlässige und leistungsstarke Basis für alle unsere Produkte bietet.



Robuste Fassaden- verkleidung

LANGLEBIGE VERKLEIDUNGSPROFILE,
DIE DAUERHAFTE LEISTUNG MIT
ANSPRECHENDEM DESIGN VERBINDEN

Mit einer Fassade von Deceuninck können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Werten Sie Ihr Zuhause mit hochwertigen Verkleidungsprofilen auf, die robuste Qualität und edle Optik vereinen – perfekt für jeden Stil und jede Umgebung.

Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment an Fassadenverkleidungen aus Kunststoff und WPC, die für jedes Haus geeignet sind – von traditionellem Mauerwerk über Holzrahmenkonstruktionen bis hin zu anderen modernen Bauweisen. Diese Profile eignen sich ideal sowohl für Renovierungs- als auch für Neubauprojekte, sind in einer breiten Farbpalette erhältlich und fügen sich nahtlos in jeden architektonischen Stil und jede Umgebung ein.



10 JAHRE
GARANTIE



WETTER-
BESTÄNDIG



LANGLEBIG



100 PROZENT
RECYCELBAR



PFLEGELEICHT



UMFASSENDES
SORTIMENT AN
ABSCHLUSS-
PROFILIEN



NUT-
FEDER-
SYSTEM



KOMPATIBEL
MIT GÄNGIGEN
DÄMMUNGEN



EINFACH ZU
VERARBEITEN
UND ZU
MONTIEREN



LEICHT
ABER ROBUST

SOLID

Verkleidungssortiment Kunststoff



Solid Pure
Flach
P 2730



Solid Plus
Flach
P 2730

LIGNA

Verkleidungssortiment WPC



Ligna Soft
P 9600



Ligna Shadow
P 9610



SOLID

EINE MODERNE FASSADE MIT
MINIMALEM WARTUNGSAUFWAND
UND MAXIMALER LANGLEBIGKEIT

Solid Pure (P 2730) und Solid Plus (P 2730) vereinen Festigkeit, Stil und Nachhaltigkeit in einer einzigen Kunststoff-Fassadenlösung. Die Produktreihe ist sowohl für die horizontale als auch für die vertikale Verlegung konzipiert und umfasst elegante, flache Fassadenelemente, sowie authentische Stülpchalungsprofile. Damit lassen sich sowohl moderne, klare als auch eher traditionelle Looks erzielen, während die strapazierfähige obere Kunststoffschicht für langlebige Qualität sorgt. Dank des integrierten Nut-Feder-Systems erfolgt die Montage schnell, präzise und nahtlos. Solid Pure und Solid Plus sind in einer Vielzahl moderner Farbausführungen erhältlich und unterstreichen nicht nur die Schönheit Ihres Zuhauses, sondern tragen auch zu einer nachhaltigeren Zukunft bei, da jedes Fassadenelement recycelten Kunststoff enthält. Die Solid-Serie ist pflegeleicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Feuchtigkeit und damit die clevere Wahl für eine Fassade, die über Jahre hinweg ihr hochwertiges Aussehen behält.



Wetterbeständig

PVC ist ein äußerst strapazierfähiges Material, das allen Witterungseinflüssen standhält. Ob extreme Temperaturen, Feuchtigkeit oder UV-Strahlung – Form und Farbe bleiben langfristig erhalten. Das bedeutet, dass Ihre Fassadenverkleidung aus Kunststoff unabhängig von den Witterungsbedingungen hervorragend aussieht und viele Jahre lang hält.



Pflegeleicht

Im Gegensatz zu herkömmlichen Baumaterialien wie Holz erfordern PVC-Fassadenverkleidungen nur sehr wenig Pflege. Das Material ist widerstandsfähig gegen Wurzelwachstum, Korrosion und Schädlingsbefall, sodass Streichen oder erneutes Versiegeln nicht notwendig ist. Ein einfaches Abwaschen mit Wasser und Seife reicht aus, damit Ihre Kunststoffverkleidung wie neu aussieht.



Umfangreiche Farbpalette

Bei Deceuninck profitieren Sie von einer großen Auswahl an Farben, inspiriert von aktuellen Trends. Die erforderlichen Abschlussprofile für Ecken oder Fensterlaibungen sind in denselben Farben erhältlich.



Nachhaltige Entscheidung

Die Fassadenverkleidungen von Deceuninck sind im wahrsten Sinne des Wortes langlebig. PVC ist widerstandsfähig gegen alle Witterungsbedingungen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Bei Deceuninck konzentrieren wir uns auf nachhaltige und umweltfreundliche Materialien. Bei der Entwicklung aller Produkte stehen Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit im Vordergrund. Das unterscheidet uns von anderen Anbietern. Alle unsere Fassadenverkleidungen sind zu 100 Prozent recycelbar.


Solid Pure Flach P 2730

EIN FLACHES FASSADENPROFIL MIT EINER DICHTEN FUGE SOWIE EINER LANGLEBIGEN FARBIGEN OBERFLÄCHE MIT GEPRÄGTER HOLZMASERUNG

Diese Fassadenverkleidung mit Kunststoff-Schaumkern ist mit einer geraden Fuge und einem praktischen **Nut-Feder-System** mit **verdeckten Edelstahl-Clips** ausgestattet, sodass eine automatische Ausrichtung und eine saubere, einheitliche Montage gewährleistet sind. Eine nachhaltige Wahl: Der Kern besteht aus recyceltem PVC und verbindet **langlebige Leistung** mit verantwortungsbewusstem Materialeinsatz. Die Serie ist in sieben Farben mit strukturierter Holzmaserung erhältlich und wird durch passende Abschlussprofile ergänzt, die für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgen. Die Profile eignen sich sowohl für die **horizontale als auch für die vertikale Montage** und sind 200 mm breit und 4 bzw. 6 m lang; pro m² werden 5 m benötigt.

- Nut-Feder-System
- Verdeckte Befestigung mit Clips
- Schnelle Montage
- Horizontale oder vertikale Montage
- Kompatibel mit allen Arten von Dämmstoffen, sodass eine hohe Wärmedämmleistung sichergestellt ist
- Langlebig und pflegeleicht
- Charakteristische geprägte Oberfläche (mit Holzmaserung)

TECHNISCHE MERKMALE		Solid Pure Flach P 2730
Material		PVC-Verbundwerkstoff
Technologie		PVC-Schaumkern mit recyceltem PVC
Oberflächenschicht		Coextrudierte, matte PVC-Deckschicht (0,5 mm) aus reinem, hochschlagfestem PVC
Oberflächenbeschaffenheit		Obermaterial durchgefärbt und geprägt mit einer strukturierten Oberfläche
Abdeckbreite		200 mm
Profillänge		4/6 m
Bedarf pro m²		5 m
Befestigungsmethode		Edelstahl-Clips


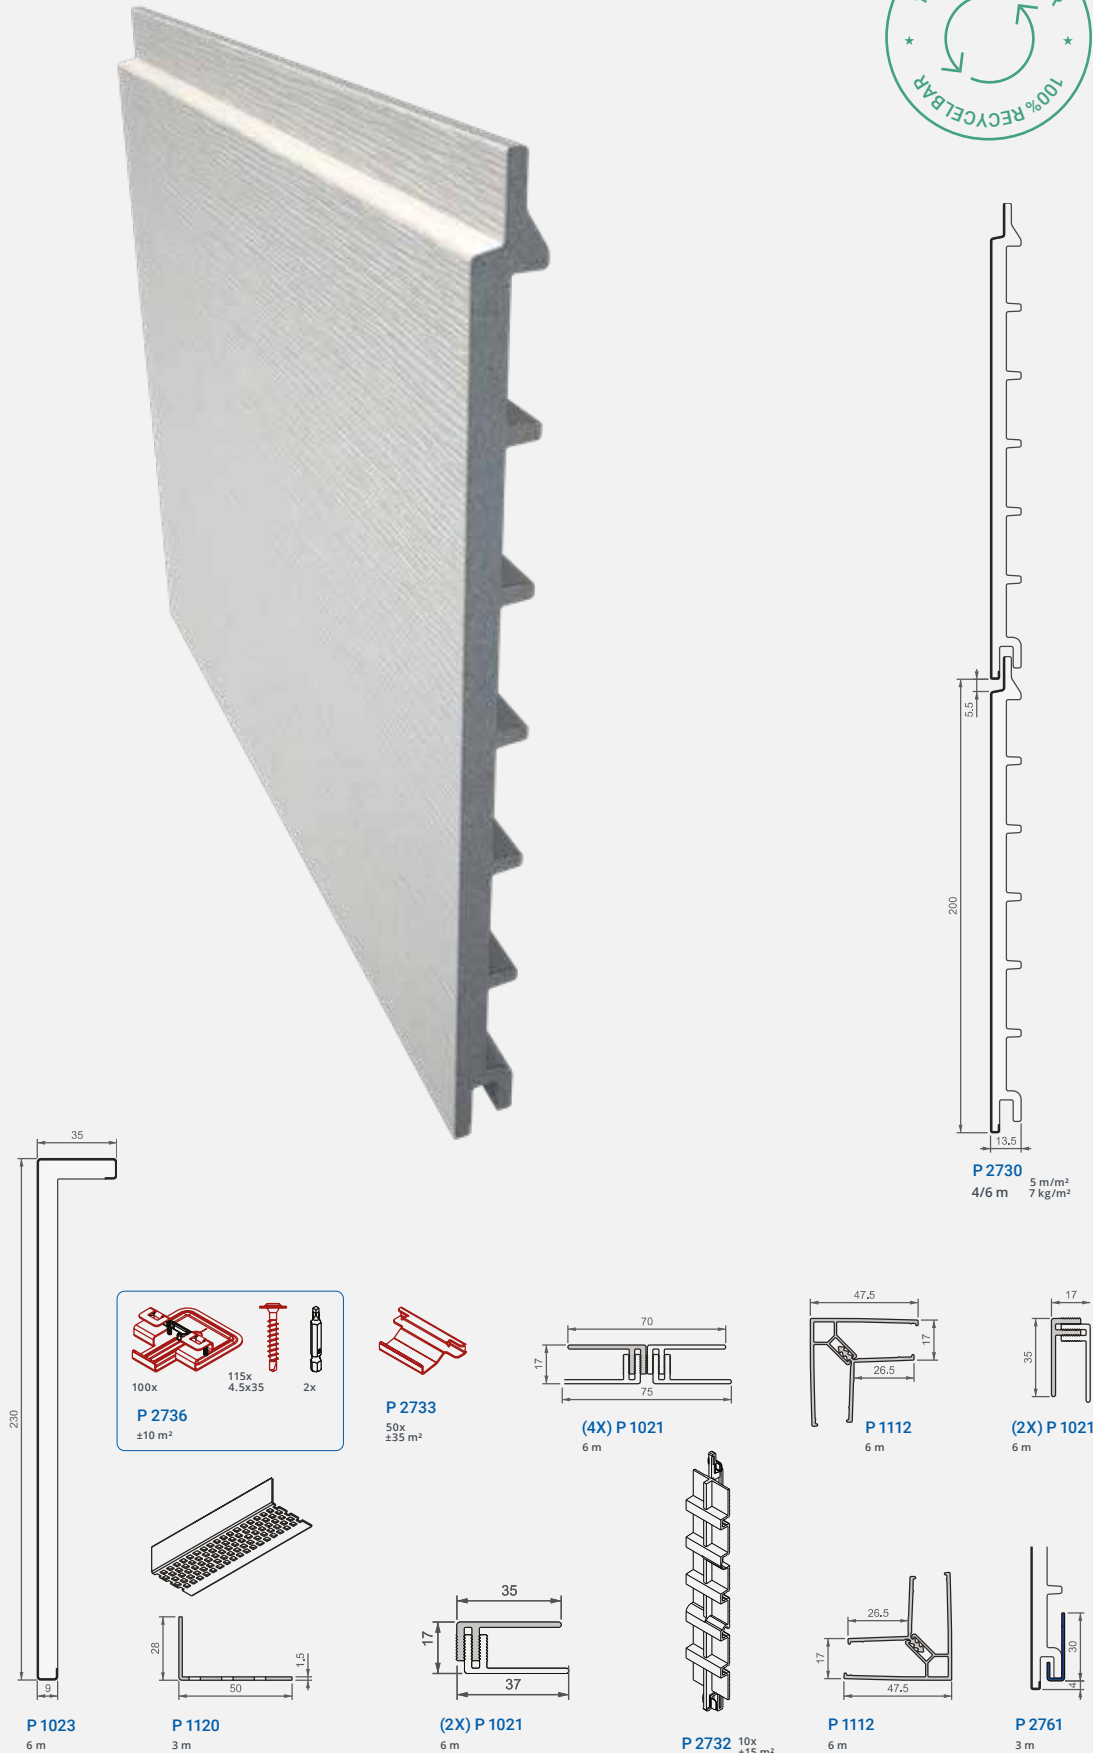


Solid Plus Flach P 2730









EIN FLACHES FASSADENPROFIL MIT EINER SCHMALEN FUGE UND EINER HOCHWERTIGEN FOLIENOBERFLÄCHE FÜR EINE ELEGANTE, RAFFINIERT E OPTIK

Dieses flache Fassadenelement mit Kunststoff-Schaumkern verfügt über eine hochwertige Folierung sowie ein praktisches Nut-Feder-System mit verdeckten Edelstahl-Clips für eine **automatische Ausrichtung** und ein sauberes, einheitliches Ergebnis. Eine langlebige und verantwortungsbewusste Wahl: Der Kern besteht aus recyceltem PVC und verbindet so dauerhafte Leistungsfähigkeit mit Nachhaltigkeit. Die Profile sind in **16 Farbausführungen** erhältlich und können **horizontal oder vertikal montiert** werden. Jedes Fassadenelement ist 200 mm breit und 4 bzw. 6 m lang; pro m² werden 5 m benötigt.

TECHNISCHE MERKMALE		Solid Plus Flach P 2730
Material		PVC-Verbundwerkstoff
Technologie		PVC-Schaumkern mit recyceltem PVC
Oberflächenschicht		Coextrudierte, matte PVC-Deckschicht (0,5 mm) aus reinem, hochschlagfestem PVC
Oberflächenbeschaffenheit		Hochwertige Laminierfolie
Abdeckbreite		200 mm
Profillänge		4/6 m
Bedarf pro m²		5 m
Befestigungsmethode		Befestigungs-Clips aus Edelstahl

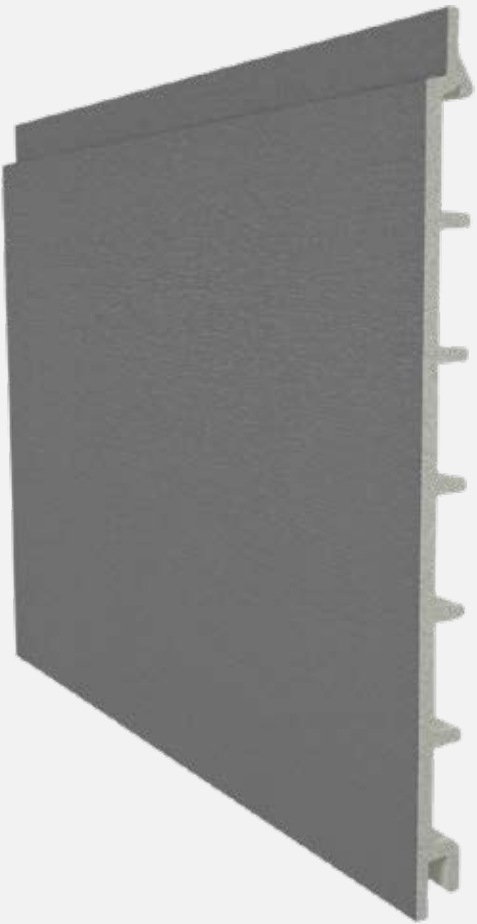

P 2730
5 m/m²
4/6 m 7 kg/m²





Farbpalette

Solid Pure ist in sieben Farbvarianten erhältlich. Jedes Profil erhält seine Farbe durch eine coextrudierte Deckschicht, wobei die Pigmentierung das gesamte Material durchdringt. Dies gewährleistet eine dauerhafte Farbstabilität und ermöglicht es Ihnen, eine Fassade zu gestalten, die sich perfekt in Ihre architektonische Vision einfügt.

Solid Pure
Flat P 2730



REF. 003
RAL ± 9016
VERKEHRSWEISS



REF. 007
RAL ± 7047
TELEGRAU



REF. 015
HELLES
ELFENBEIN



REF. 096
RAL ± 9001
CREMEWEISS



REF. 087
RAL ± 1019
GRAUBEIGE




REF. 090
RAL ± 7001
SILBERGRAU




REF. 684
RAL ± 7015
SCHIEFERGRAU

Solid Plus überzeugt in der Standard-Ausführung mit hochwertigen Folienfarben und einer großen Auswahl an eleganten Unifarben sowie authentischen Holz- und Steinstrukturen. Die realistische Optik verleiht jeder Fassade einen hochwertigen Charakter – ganz gleich, ob Sie einen natürlichen Look oder ein modernes, geradliniges Design bevorzugen.


BETONOPTIK




REF. 329
RAL ± 9001
BEIGE MATT



REF. 103
RAL ± 7016
ANTHRACITGRAU
MATT




REF. 124
RAL ± 7021
SCHWARZGRAU
MATT



REF. 043
RAL ± 9011
GRAFITSCHWARZ
GLATT MATT



REF. 353
MATTEX
SHINE BEIGE



REF. 351
RAL ± 7009
MATTEX
GRÜNGRAU

BETONOPTIK (MATTEX)


NATÜRLICHES HOLZ



REF. 143
ZEDERNGRAU




REF. 047
WOODEC
TURNER
OAK MALT



REF. 110
GOLDEN OAK



REF. 025
MOOREICHE



REF. 321
WOODEC
TROPEA OAK
COFFEE CC



REF. 322
WOODEC
TROPEA OAK
ALMOND CC



REF. 422
TRUFFLE OAK
SUPER MATT

FARBIGE HOLZTÖNE



REF. 068*
RAL ± 7039
QUARZGRAU



REF. 072*
RAL ± 7016
ANTHRACIT
GRAU

STEIN



REF. 320
MATTEX
SALAZAR SLATE
CC

LIGNA

WARME HOLZÄSTHETIK. FÜR VIELE JAHRE SCHÖN.

Die Fassadenverkleidung Ligna, wahlweise mit Schattenfuge (P 9610) oder ohne Schattenfuge (P 9600), erweitert das Deceuninck Portfolio um eine hochwertige und vielseitige Lösung. Sie verbindet die natürliche, warme Ausstrahlung von Holz mit den langlebigen Eigenschaften moderner Verbundwerkstoffe.

Ligna wurde für den langfristigen Einsatz entwickelt und bleibt auch bei Hitze, Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung formstabil und attraktiv. Das System ist pflegeleicht und lässt sich dank leichter Profile und verdeckter Befestigung schnell und unkompliziert montieren.

Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt Ligna Maßstäbe: Die Profile bestehen aus recycelten und recycelbaren Materialien und bieten eine umweltbewusste Alternative zu Holz – ohne Kompromisse bei Optik, Qualität oder Leistung.



Fortschrittliche WPC-Technologie

Gefertigt mit modernster Extrusionstechnologie, die Kunststoff und PEFC-zertifizierte Holzfasern kombiniert. Die ummantelte Oberfläche sorgt für eine geringe Wasseraufnahme und reduziert dadurch Ausdehnung sowie das Risiko von Verformungen. Eine integrierte Dehnfuge gewährleistet dauerhaft hohe Maßstabilität.



Robust und langlebig

Widerstandsfähig gegenüber Witterung, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und mechanischen Einflüssen. Die Oberfläche bleibt farbstabil – ohne Risse, Flecken oder Verformungen. So bewahrt die Fassade ihre elegante und makellose Optik über viele Jahre.



Premium-Holzoptik

Eine fein gebürstete Oberfläche mit einem dezenten Streifeneffekt erzeugt eine elegante Lamellenoptik. Die Fassade wirkt wie aus echtem Holz, warm und natürlich mit hoher Widerstandsfähigkeit und geringem Pflegeaufwand.



Schnelle und einfache Montage

Leichte Profile mit unsichtbarem Befestigungssystem ermöglichen eine unkomplizierte Installation – sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen. Kompatibel mit verschiedenen Unterkonstruktionen.



Nachhaltig

Ligna Profile bestehen aus PEFC-zertifizierten Holzfasern und sind vollständig recycelbar. Dadurch sind sie eine besonders umweltfreundliche Wahl mit geringem ökologischem Fußabdruck.



Ligna Soft

P 9600

FASSADENVERKLEIDUNG DER NÄCHSTEN
GENERATION - PERFORMANCE UND
DESIGN IN NEUER QUALITÄT

Elegantes, geschlossenes Design mit klaren, durchgehenden
Linien – ideal für moderne Fassaden.



REF. 535
RAL ± 8024
TEAK







REF. 536
RAL ± 8028
KAFFEE

REF. 537
RAL ± 7016
DUNKELGRAU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	Ligna Soft P 9600
Material	Verbundwerkstoff
Technologie	Coextrusion
Breite der Profile	186 mm
Höhe der Profile	33 mm
Länge der Profile	2,9 m
Flächenabdeckung pro m²	5,4 m/m²
Design	trapezförmig
Verlegerichtung	vertikal



Scannen Sie den
QR-Code, für die
aktuelle Version der
Installationsanleitung.

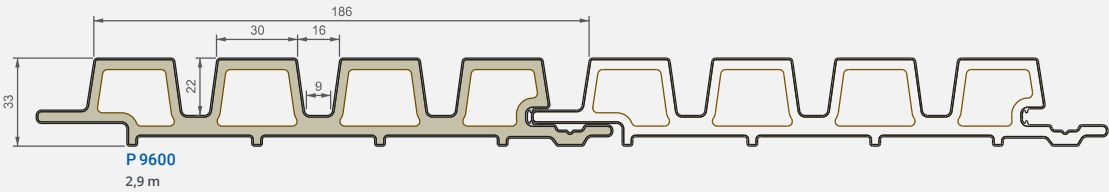


Ligna Shadow

P 9610

FASSADENVERKLEIDUNG DER NÄCHSTEN
GENERATION - PERFORMANCE UND
DESIGN IN NEUER QUALITÄT

Raffiniertes Design mit Schattenfuge für die Optik einer
offenen Fassadenstruktur – ohne konstruktive und
pflegerische Nachteile.



REF. 535
RAL ± 8024
TEAK




REF. 536
RAL ± 8028
KAFFEE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		Ligna Shadow P 9610
Material		Verbundwerkstoff
Technologie		Triextrusion
Breite der Profile		202 mm
Höhe der Profile		26 mm
Länge der Profile		2,9 m
Flächenabdeckung pro m²		5 m/m²
Design		rechteckig
Verlegerichtung		vertikal



Scannen Sie den
QR-Code, für die
aktuelle Version der
Installationsanleitung.

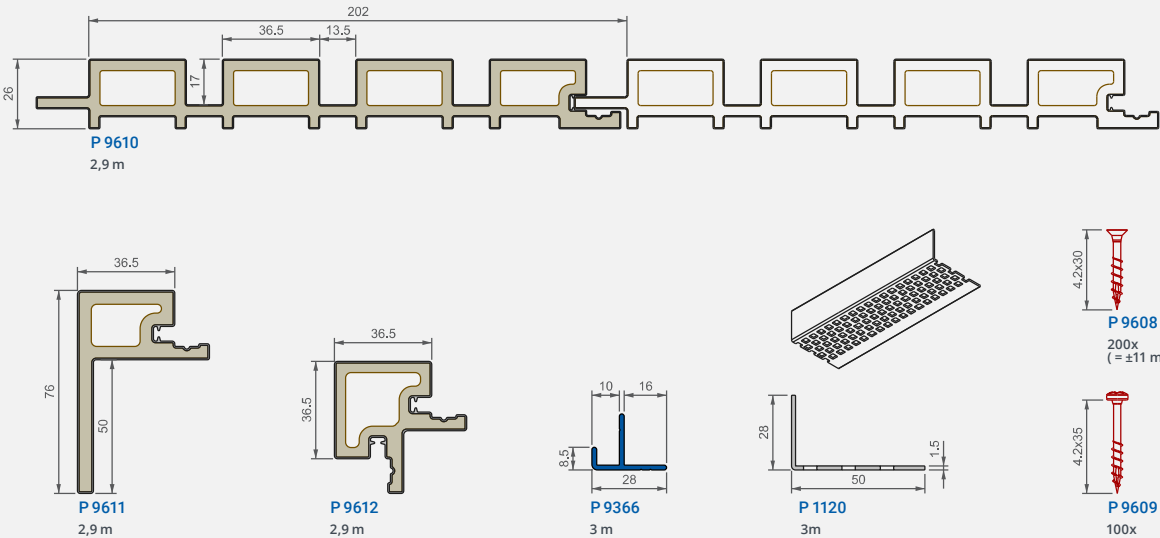




Wärmeverluste reduzieren

Die größten Wärmeverluste in einem Haus entstehen über das Dach, die Außenwände und die Fenster. Die Dämmung des Dachbodens und der Einbau von Hochleistungsverglasungen sind mittlerweile Standard geworden. Aber wie lässt sich der Wärmeverlust durch Außenwände wirksam reduzieren?

Risse, eindringendes Wasser und Feuchtigkeitssammlungen in den Wänden allein machen fast 20 % des gesamten Energieverlusts eines Hauses aus.

Ob bei Neubauprojekten oder Renovierungen – die Fassadensysteme von Deceuninck verleihen Ihren Außenwänden nicht nur einen hochwertigen letzten Schliff, sondern bieten in Kombination mit einer Dämmeinlage auch eine effektive Lösung für die Außenwärmedämmung (ETI).

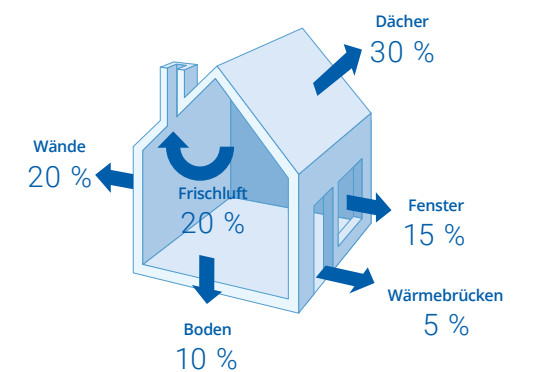


Außenwärmedämmung – die ideale Lösung

Durch die Außenwärmedämmung (ETI) kann das Mauerwerk Energie speichern und trägt dazu bei, ein angenehmes Raumklima aufrechtzuerhalten. Im Winter speichern gedämmte Wände die Wärme. Im Sommer wirkt die Dämmeinlage als Barriere gegen äußere Wärme und sorgt so dafür, dass es im Innenraum kühl bleibt.

Da die Dämmschicht an der Außenseite des Gebäudes angebracht wird, geht keine Nutzfläche im Innenbereich verloren. Mit dieser Lösung können Sie:

- Innenraum erhalten
- Wände vor Witterungseinflüssen schützen
- Heizkosten senken
- das äußere Erscheinungsbild Ihres Hauses aufwerten
- die thermische und akustische Leistung verbessern
- für eine bessere Luftdichtheit sorgen

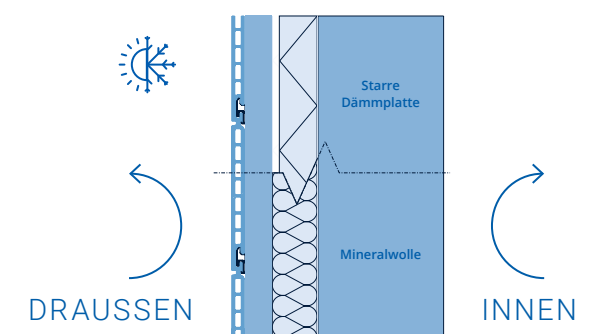

Dämmung


Eine Fassadendämmung ist für energieeffiziente Gebäude unerlässlich. Bei Neubauten sind gedämmte Fassaden bereits Standard, bei Sanierungsprojekten besteht jedoch noch erheblicher Verbesserungsbedarf.

“Erst dämmen, dann lüften!”

Das hinterlüftete Fassadensystem

Um eine wirksame Außenwärmedämmung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die Dämmhülle durchgehend verläuft, um Wärmebrücken zu vermeiden.

Auf die bestehende Wand werden eine Feuchtigkeitssperre und eine durchgehende Dämmschicht aufgebracht. Anschließend wird eine selbsttragende Unterkonstruktion aus Holz (oder Aluminium) an der tragenden Wand verankert.

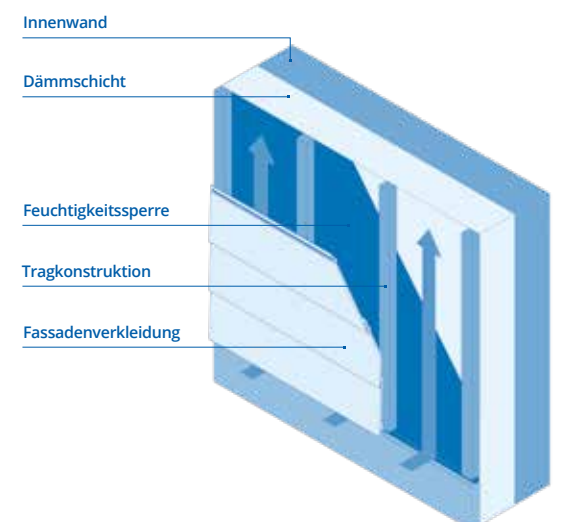



Deceuninck Germany GmbH • Bayerwaldstraße 18 • 94327 Bogen • Germany
T +49 9422 821 0 • info@deceuninck.de • www.deceuninck.de

IHR DECEUNINCK-PARTNER

Die zertifizierten Deceuninck-Partner sind Teil eines Vertriebsnetzwerks, dessen Mitglieder stolz darauf sind, hervorragende Arbeit zu leisten. Dieses Netzwerk gewährleistet eine fachgerechte Montage und einen hochwertigen Service – ein klarer Mehrwert für Ihr Deceuninck-Produkt.

IHR STEMPEL HIER